HAVERKAMP

OPALVARIO®

Rollosystem OV 40

OPALVARIO® Rollosysteme – effektiver und effektvoller Sonnen- und Blendschutz. Speziell als Lichtregulierung für Bildschirmarbeitsplätze entwickelt, erhalten die Systeme bei einer Blendreduktion gemäß den EU–Richtlinien die klare Sicht nach außen.

Diesen Effekt erzielen spezielle Folien: mit hervorragenden technischen Sonnenschutzwerten ausgestattet, bleibt die arbeitsergonomisch so wichtige Sichtverbindung zur Außenwelt erhalten. Darüber hinaus bietet die hoch reflektierende Außenseite der Folie einen wirkungsvollen Hitzeschutz. Der optional einzusetzende OPALMICROSORBER® wirkt sich zudem positiv auf die Raumakustik aus. Hierbei reduziert eine spezielle Mikroperforation der Folie den Reflexionsschall und die Nachhallzeit im Raum. Es entsteht eine rundum angenehme Atmosphäre eines blendfreien Arbeitsplatzes, die sich positiv auf die Gesundheit, das Wohlgefühl und somit leistungsfördernd auf den Mitarbeiter auswirkt.

Die Verarbeitung ausgesuchter Materialien gewährleisten den maßgefertigten Systemen eine extreme Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und einen hohen Bedienkomfort. Funktionell und wartungsfrei erfüllt die ausgereifte Technik der OPALVARIO® Rollos höchste Ansprüche an variablen und vielfältig einsetzbaren technischen Sonnenschutz.

Durch ständige Innovation in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Veredelung von Systemen und Folien sowie die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 setzen HAVERKAMP Produkte Maßstäbe hinsichtlich Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit.

Das OPALVARIO® Rollosystem OV40 lässt sich aufgrund seines modularen Aufbaus vielfältig einsetzen. Unterschiedliche Profile, Befestigungs- und Bedientechniken machen das dezente Kassettensystem multifunktional. Die Bedienung erfolgt mit Kugelkette oder motorisch über eine große Auswahl an Somfy Steuerungskomponenten. In Kombination mit einer Auswahl verschiedener Seitenführungs- und Kassettenprofile erfüllt diese als Baukasten aufgebaute Systemfamilie alle Ansprüche an einen hochtechnischen variablen Sonnenschutz. Das System ist in den Standardfarben silber (Profilfarbe RAL 9006, Kunststoffteile in grau) und weiß (Profilfarbe RAL 9016, Kunststoffteile in weiß), die Profile optional in allen RAL–Farben (Kunststoffteile vorrangig in schwarz) erhältlich. Unterschiedlichste Montagemöglichkeiten passen das Rollo an verschiedene Raumsituationen an.

Der Behang kann aus der großen Auswahl des Standardprogramms der OPALFILM® Rollofolien gewählt werden. Verschiedene Lichttransmissionen und Eintönungen der Folien können die individuellen Bedürfnisse befriedigen und gestalterisch wirken.

Rollosystem 40

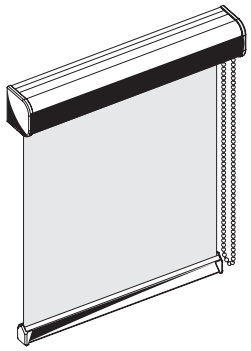

Systemaufbau



Kassettenrollosystem mit zweiteiliger Kassette (44x46 mm). Standardprofilfarbe weiß (RAL 9016, Kunststoffteile weiß) und silber (RAL 9006, Kunststoffteile grau), optional RAL-Farbton nach Wahl (Kunststoffteile vorrangig schwarz). Behanglauf von oben nach unten.

Seitenführung





Seitliche Behangführung wahlweise durch Profilführung 30x19 mm, einteilig, oder seitliche Seilabspannung.

Antrieb

Die Bedienung erfolgt bei System OV40 über ein Seitenzuggetriebe mit Endlos-Kunststoffkugelkette.

Befestigung

Die Montage der Kassette erfolgt wahlweise durch Aufständern auf das Führungsprofil 30x19 mm, Clip-, Schraub- oder Klebemontage. Die Führungsleisten werden durch Verklebung oder Verschraubung befestigt, die Seilabspannung / Spannschuhe werden verschraubt.

Fixbehang 40F

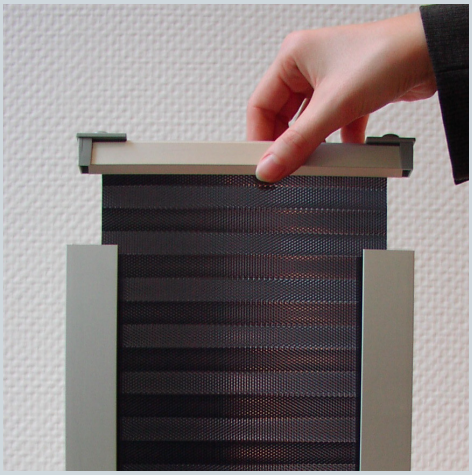

Systemaufbau

Behang ist oben und unten in Abschlussprofile eingefasst und wird in vormontierten Seitenführungen von oben eingehängt.

Seitenführung

Seitliche Behangführung durch Profilführung 30x19 mm, einteilig.

Befestigung

Die Führungsleisten werden durch Verklebung oder Verschraubung befestigt.

Rollosystem 40L

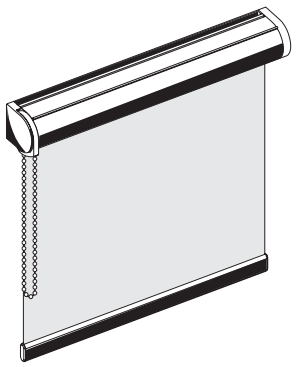

Systemaufbau



Kassettenrollosystem mit einteiliger Kassette (54x59 mm). Standardprofilfarbe weiß (RAL 9016, Kunststoffteile grau), optional RAL-Farbton nach Wahl (Kunststoffteile vorrangig schwarz). Behanglauf von oben nach unten.

Seitenführung





Seitliche Behangführung wahlweise durch Profilführung 30x19 mm, einteilig, oder seitliche Seilabspannung.

Antrieb

Die Bedienung erfolgt beim System OV 40L über ein Seitenzuggetriebe mit Endlos-Kunststoffkugelkette oder optional über einen 24 V Rohrmotor für eine exakte, stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung. Die Steuerung erfolgt über eine große Auswahl an Somfy Steuerungskomponenten. Es besteht hierbei die Möglichkeit die Anlagen per Einzelbedienung, Kleingruppen- und als Zentralbedienung anzusteuern. Des weiteren kann zwischen Bedienung per Taster oder Funk-Handsender gewählt werden.

Befestigung

Die Montage erfolgt durch Clips am Fensterrahmen, Wand oder Decke. Als Montagezubehör sind verschiedene Wandhalter und Klemmträger verfügbar. Die Führungsleisten werden durch Verklebung oder Verschraubung befestigt, die Seilabspannung/Spannschuhe werden verschraubt.

Folienprägungen

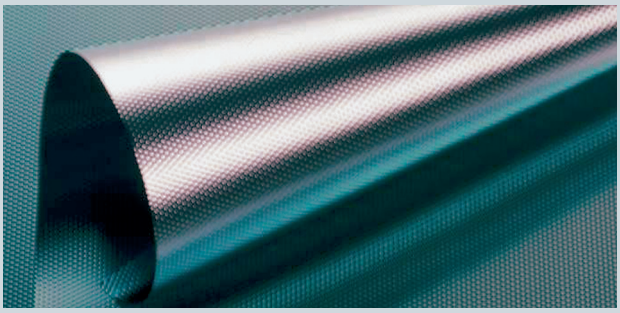

Prägung

Stabila Prägung

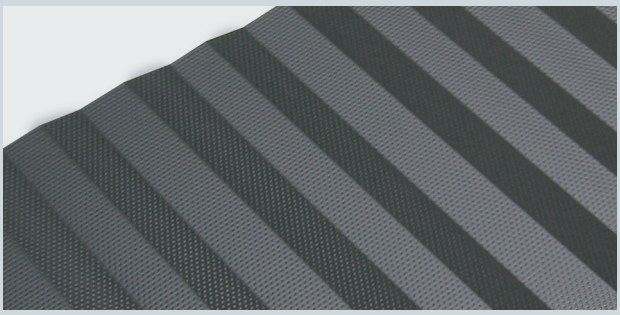

Diamant Stabila Prägung

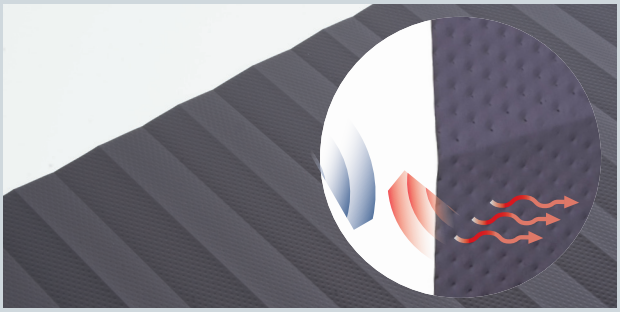

OPALMICROSORBER®

Folienvarianten

- Außenseite wahlweise metallisiert oder getönt
- umfangreiche Farbpalette
- Sicht nach außen bleibt erhalten
- wahlweise auch abdunkelnde Behänge lieferbar
- optional mit Schallabsorption OPALMICROSORBER®



silber/grau



silber/bronze



silber/schwarz



grau/grau



silber/blau



silber/grün



silber/silber



silber/weiß

HAVERKAMP

HAVERKAMP GmbH · Zum Kaiserbusch 26-28 · 48165 Münster · Germany
Telefon +49 251 62 62 0 · Fax +49 251 62 62 124
Info-Tel 0800-HAVERKAMP
www.haverkamp.de · info@haverkamp.de

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Münster, Mai 2011. HKP.2-05-2011-2.000-LE