KIRSCHBAUM
Fenster & Rollladen GmbH

Garda

Vordachsystem aus Edelstahl und Glas

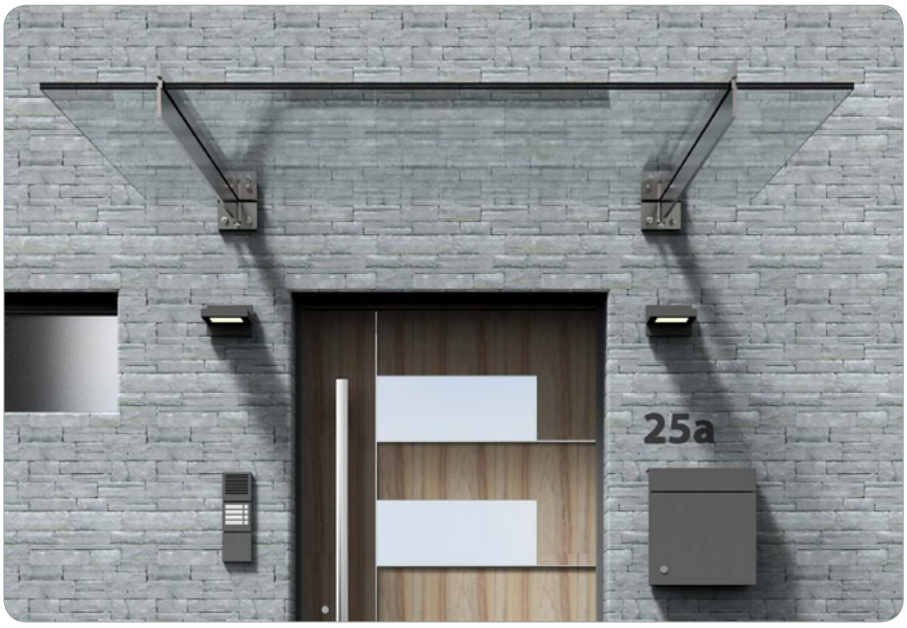

Glasvordächer von Kirschbaum verbinden die optische Aufwertung des Hauseingangs mit einem eleganten, schwebenden, transparenten Wetterschutz. Dabei erfüllen sie höchste Ansprüche - ästhetische ebenso wie praktische. Sie sind dauerhaft schön und wertbeständig. Edelstahl und Glas – eine zeitlos schöne Verbindung - seit Langem Inspiration für Architekten und Planer. Die ästhetischen Vorzüge dieser Kombination: Transparenz und Leichtigkeit. Zwei Eigenschaften, die bei Überdachungen zum Tragen kommen. Qualität und Optik, die begeistert.

Modell GARDA

Dieses Vordach bietet durch das puristische Design eine elegante Lösung für den modernen Eingangsbereich. Linienförmige Lagerung der Glasscheibe ohne Bohrungen. Das Vordachsystem ist, abhängig vom Glasmaß, mit zwei, drei oder vier Kragarmen erhältlich.

GARDA Glasdächer sind grundsätzlich mit hochwertigem Verbund-Sicherheitsglas, VSG 2/8 mm, Gesamtstärke 17.52 mm ausgestattet. Möglich ist diese Glasausführung durch die beidseitige linienförmige Auflage der Glasscheibe. Verbund-Sicherheitsglas verdankt seine Sicherheitseigenschaften einer reißfesten und zähelastischen Folie zwischen den Glasscheiben. Durch dieses Herstellungsverfahren ist es auch möglich, farbige Folien zwischen die Scheiben zu laminieren, so sind extravagante und außergewöhnliche Dachgestaltungen möglich. Wahlweise können die Farbfolien von transparent (durchsichtig) über translucent (durchscheinend) bis opak (undurchsichtig) gewählt werden, selbst Siebdruck oder zur Verfügung gestellte Fotomotive zwischen den Scheiben sind möglich, ganz nach dem persönlichen Geschmack.

Mit Vordächern von Kirschbaum haben Sie „alles gut bedacht“!

System

- schön gestaltete Edelstahl- oder Stahlkonsole

Verglasungsart

- VSG: Verbund-Sicherheitsglas 16 mm (2x8 mm)

Dachhalter

- Schwerthalter aus Edelstahl gebürstet
- In Stahl auch in anderen RAL-Farbtönen

Größen

- Breiten: max. 1700 x 900 mm (2 Halter)
  max. 2590 x 900 mm (3 Halter)
  max. 1800 x 1200 mm (2 Halter)
  max. 3000 x 1200 mm (3 Halter)
  max. 4200 x 1200 mm (4 Halter)
- Ausladung: 900 mm oder 1200 mm
  mit 5° Dachneigung
- Standard: 1700 x 900 mm

Qualitätsstufe

Systemtypen zur Wandmontage

2-Achsen-System

1200 mm Ausladung	900 mm Ausladung
Maximalbreite 1800 mm	Maximalbreite 1700 mm

3-Achsen-System

1200 mm Ausladung	900 mm Ausladung
Maximalbreite 3000 mm	Maximalbreite 2590 mm

4-Achsen-System

1200 mm Ausladung	-
Maximalbreite 4200 mm	-

Abmessungen bei 1200 mm Ausladung

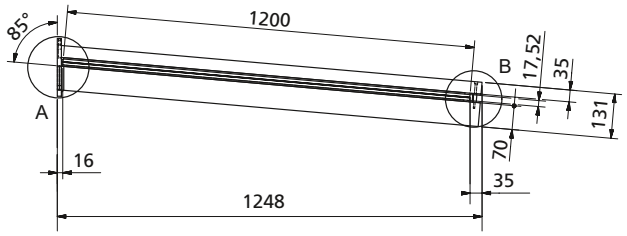


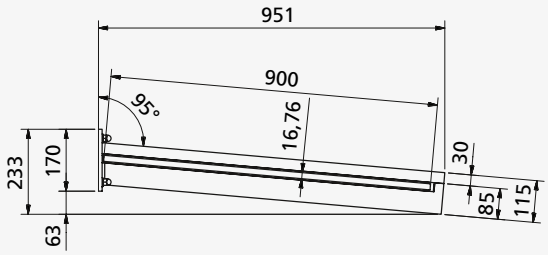
Abmessungen bei 900 mm Ausladung